

PHL-C3000-HVS 型系列 低洩漏逆止風門


Innovation. Quality. Reliable. Service

產品特性：


- 逆止風門依照AMCA 500D測試標準，TAF測試洩漏等級Class II。
- 低壓損高性能氣密設計。
- 可調式壓力及風量設計。
- 使用垂直(四角軸套)及水平(防塵式滾珠軸承)。
- 止檔片水平式，限制葉片開啟在75°~80°。

標準結構：



- 垂直(四角軸套)及水平(防塵式滾珠軸承)功能。
- 鍍鋅鋼板外框框架16 GA、18 GA、SUS304。
- 鋁擠型鋁製葉片1.2~1.3mm。
- 鋁製葉片配置EPDM氣密墊片。
- 垂直使用單連桿，四角軸套。
- 水平使用雙連桿，滾珠軸承。
- 連桿配置於側邊。
- 檔片位於側邊。
- 風門本體深度150mm。
- 法蘭邊30mm、35mm。
- 法蘭邊四邊預留橢圓孔。
- 最小尺寸 W200 x H150mm。
- 最大單模組 W900 x H1200mm。
- 最大多模組 W2400 x H3000mm。
- 最大風量：min 6000 CMH，max 60000 CMH。

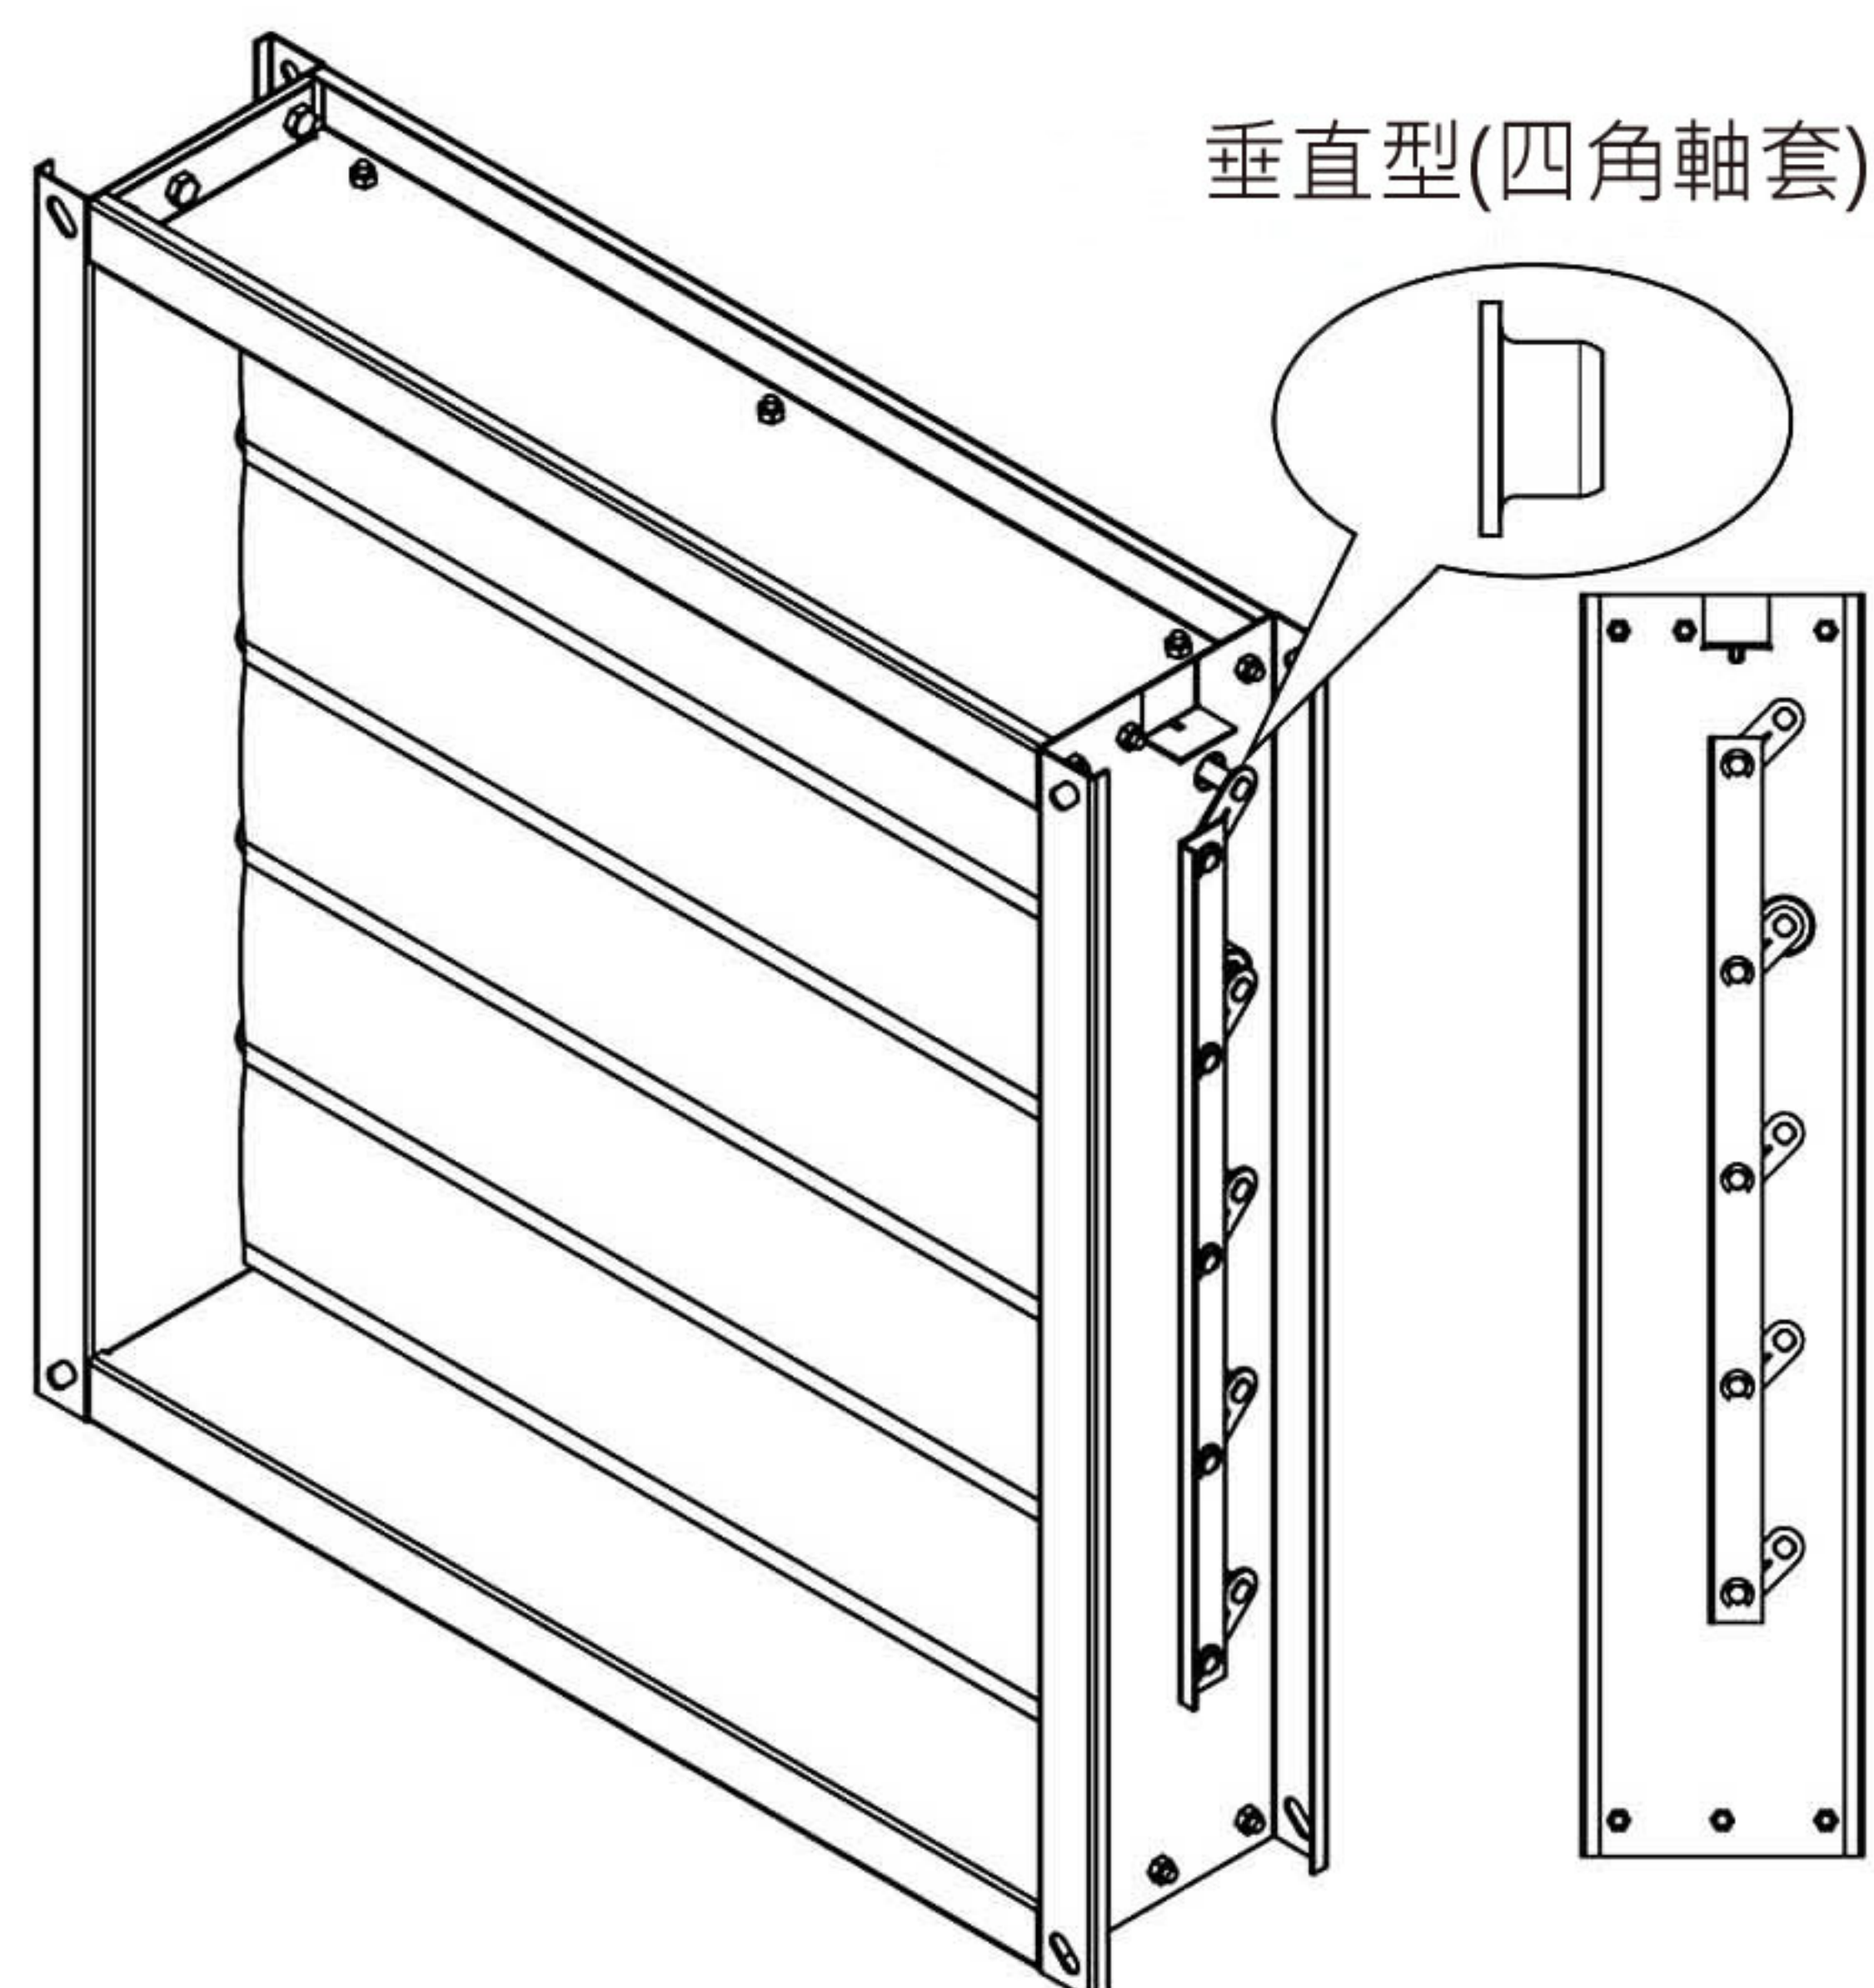

垂直型(四角軸套)

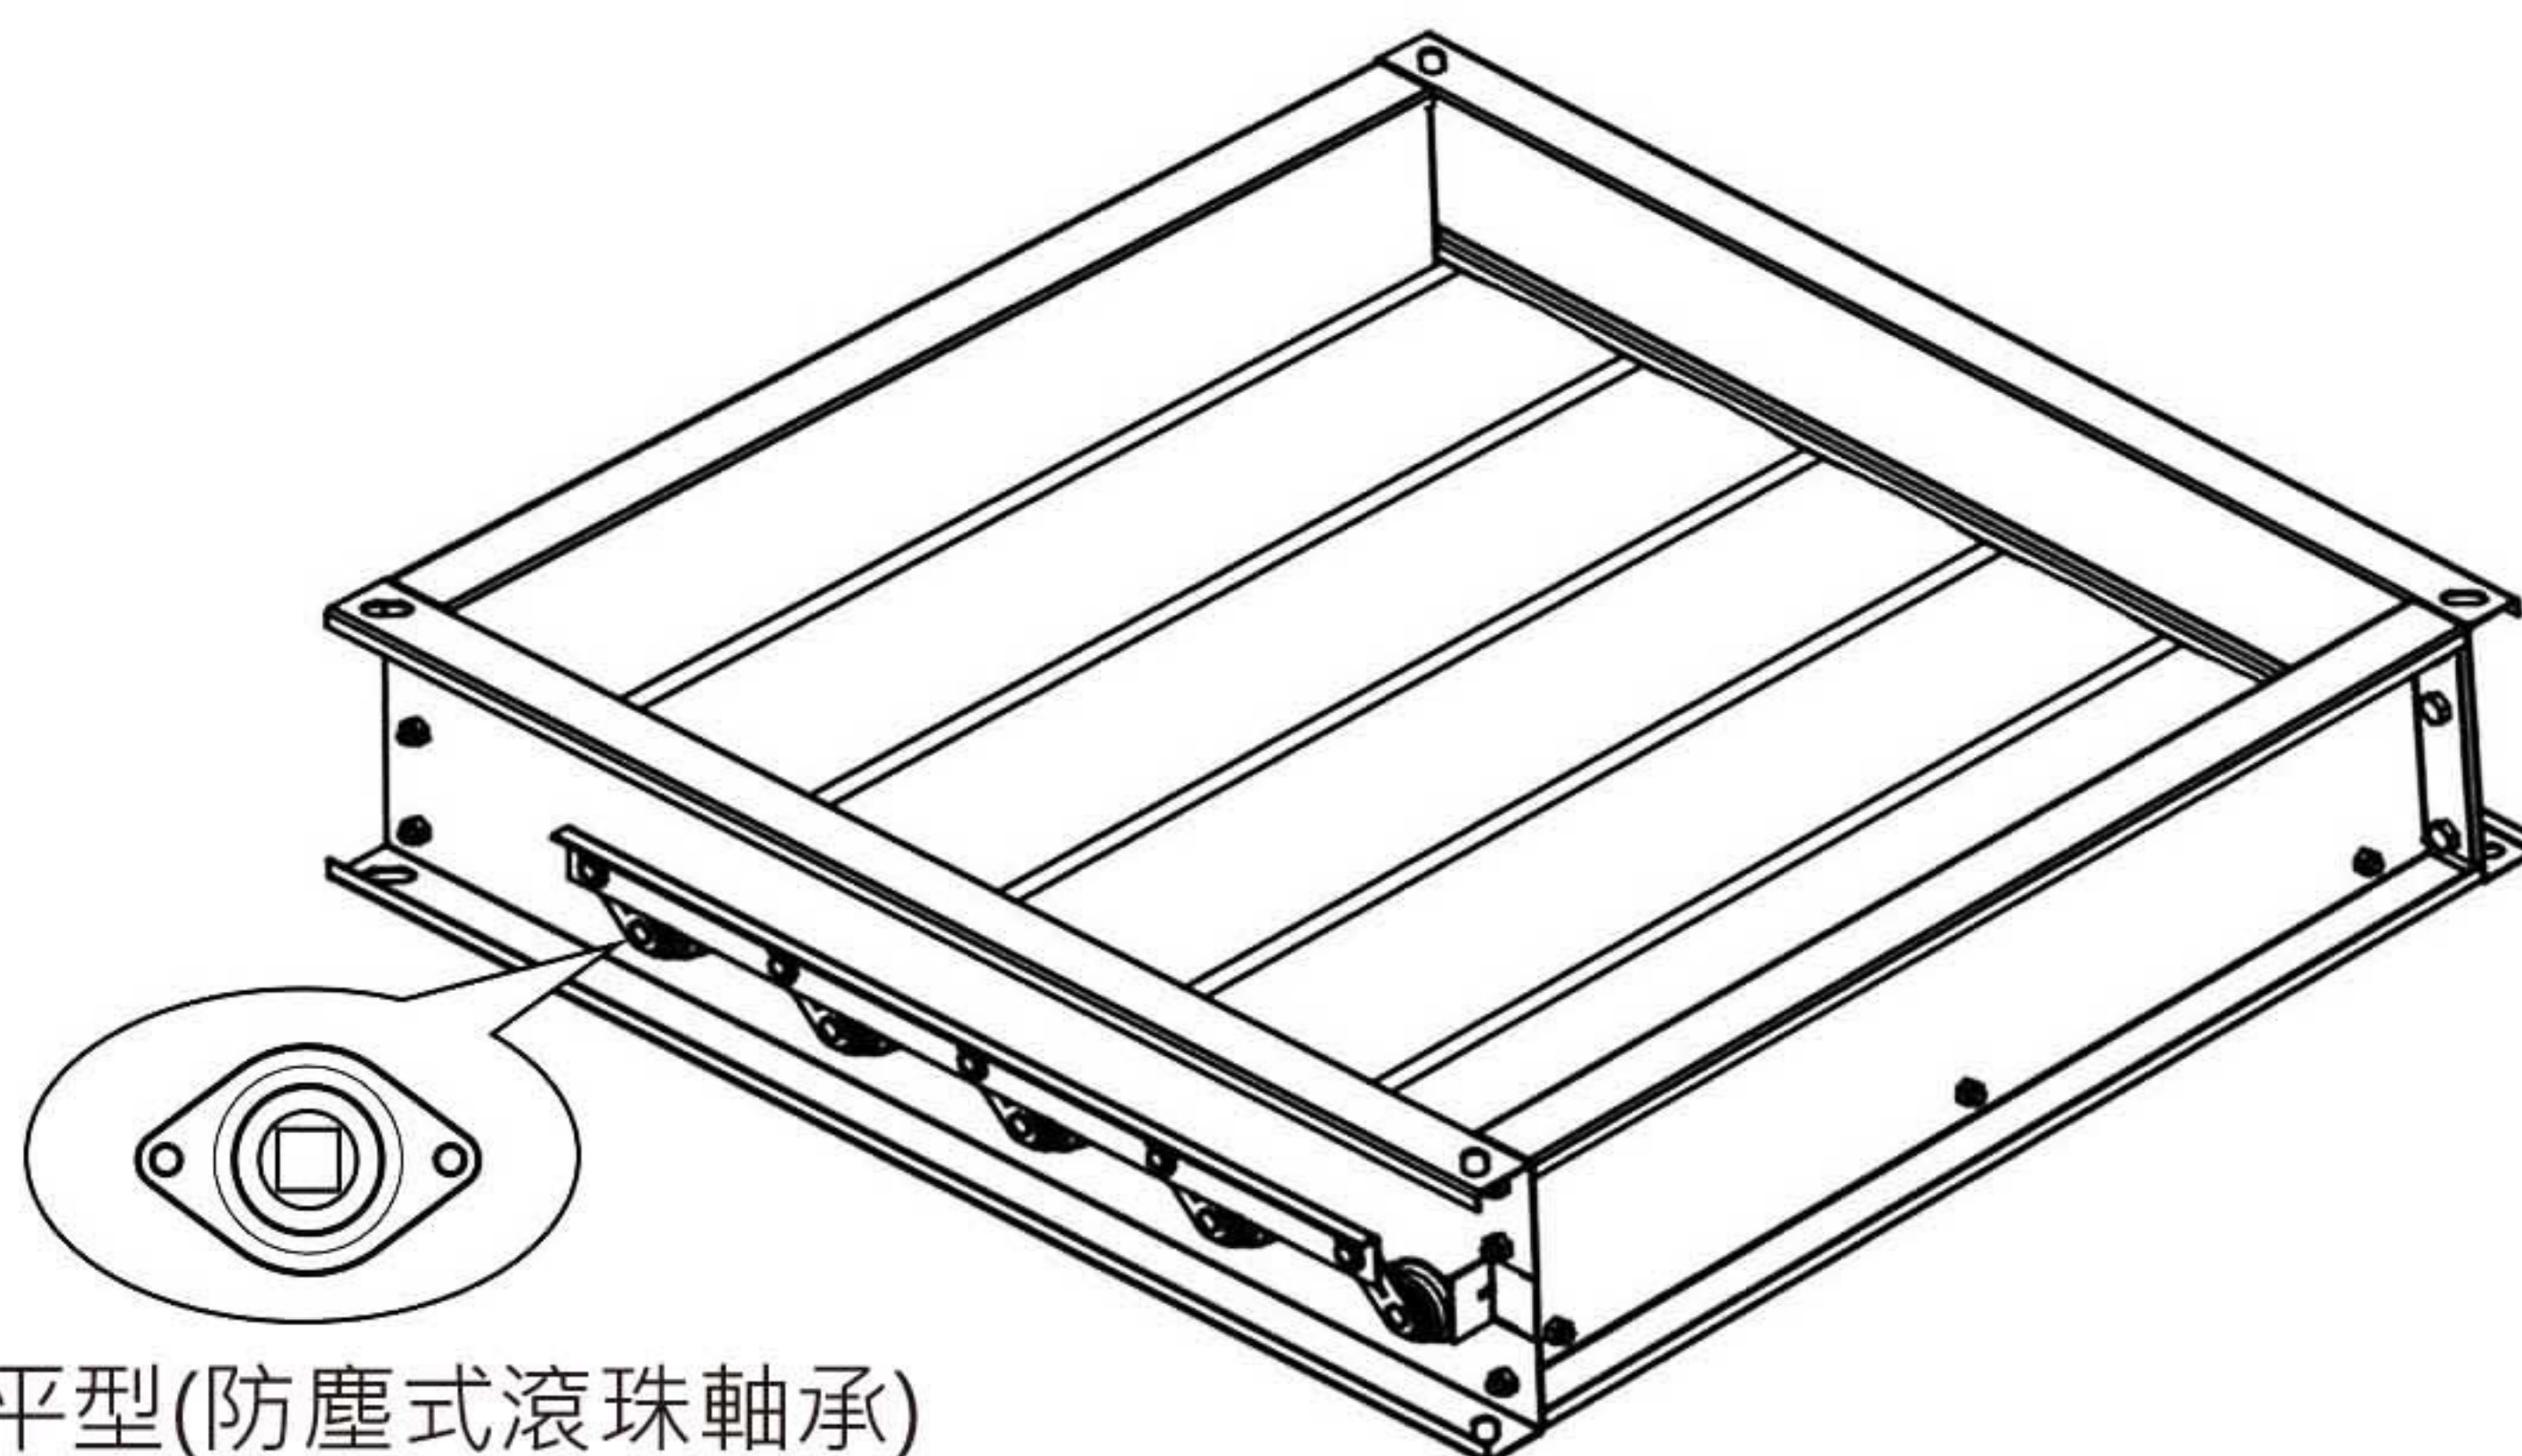

水平型(防塵式滾珠軸承)

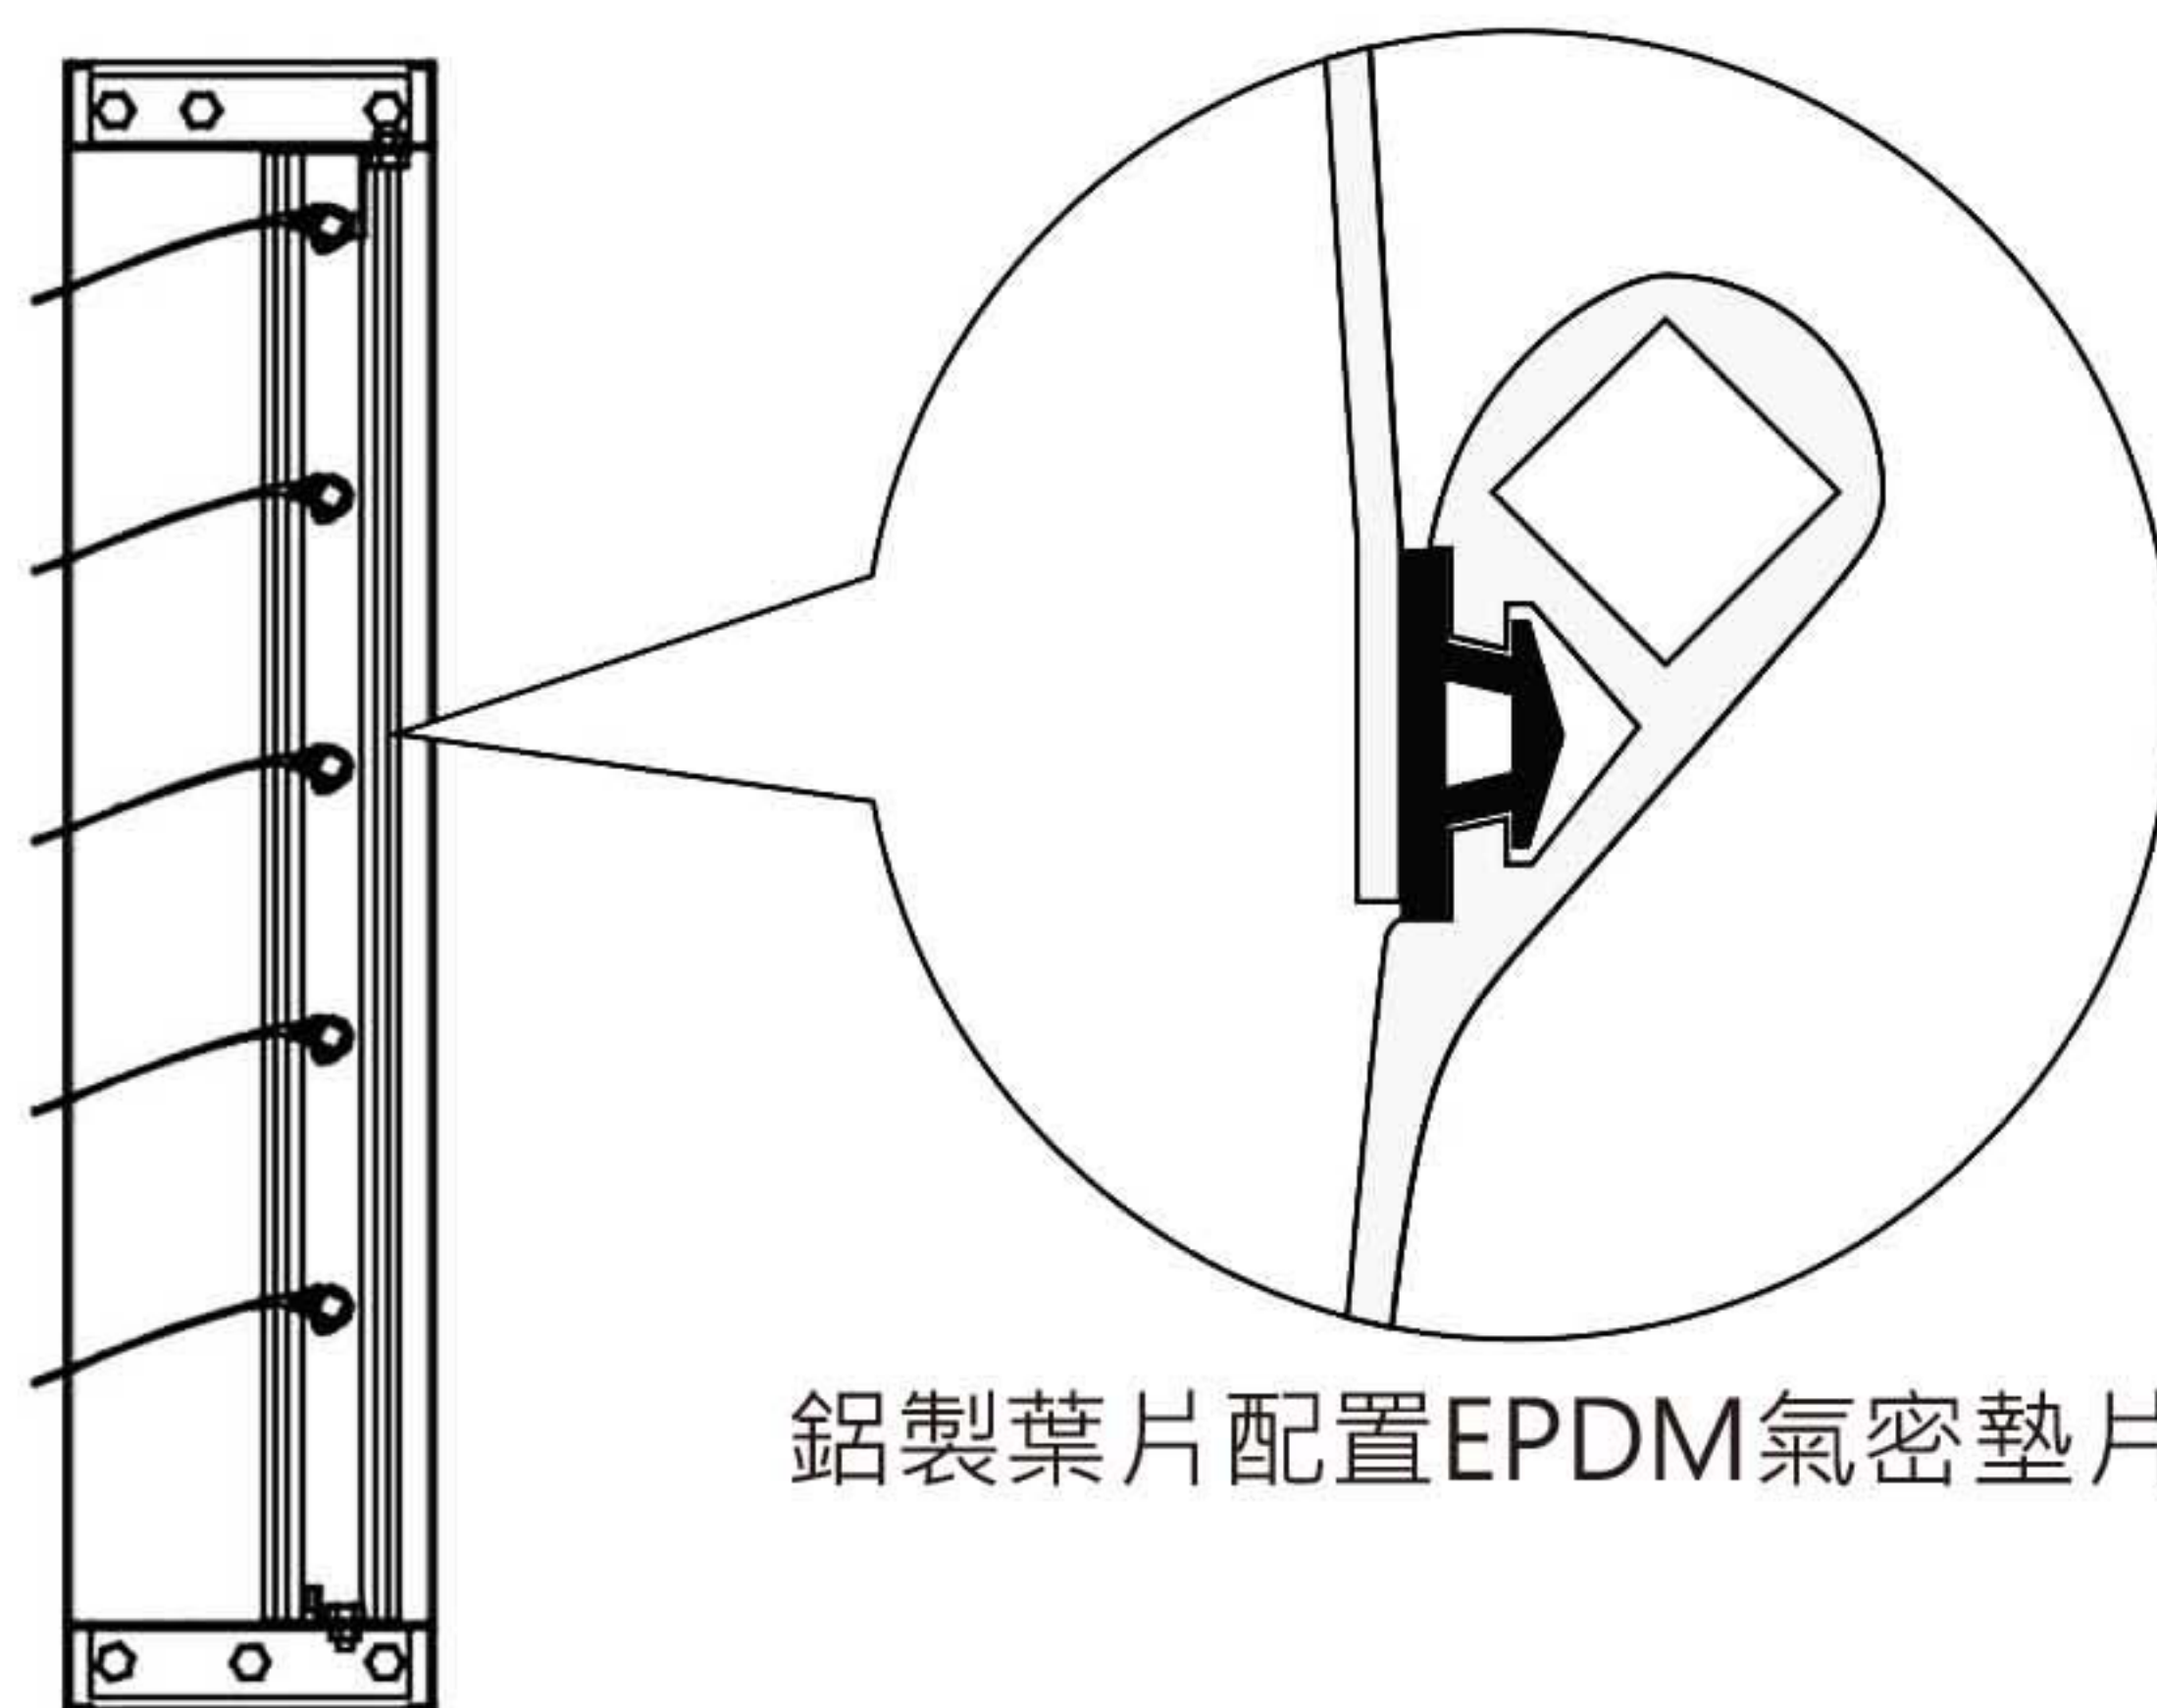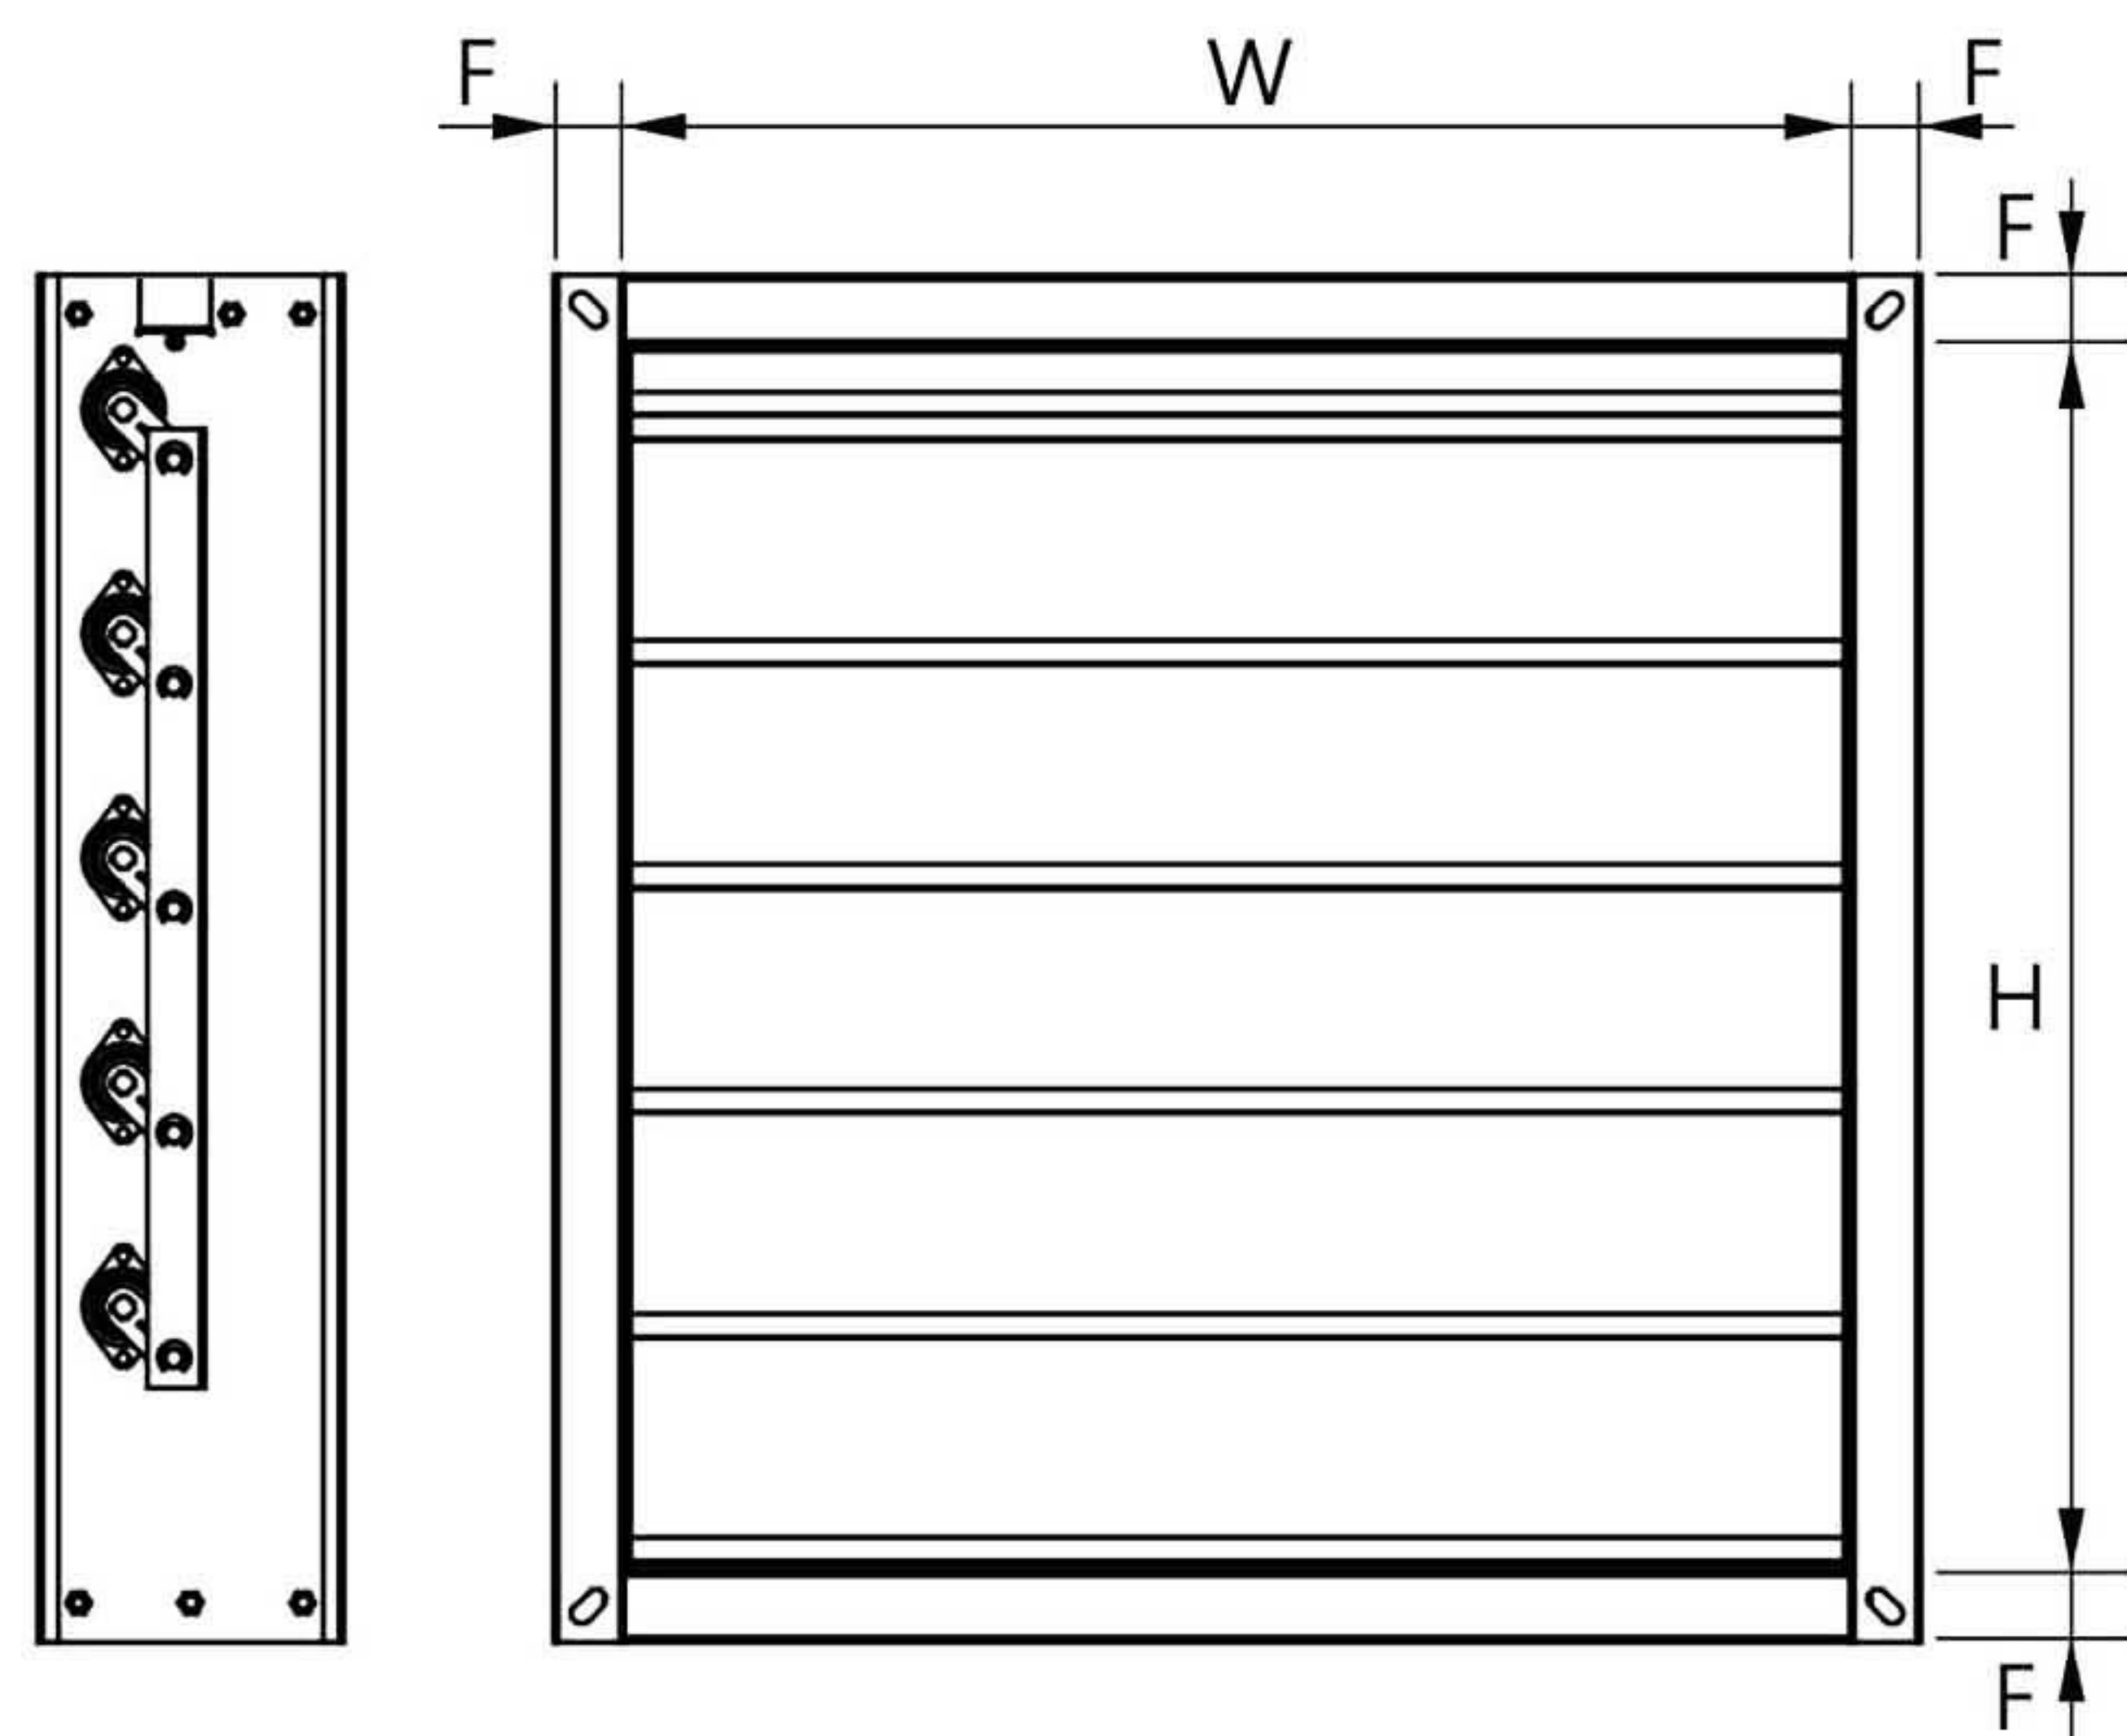

鋁製葉片配置EPDM氣密墊片